




LED GALLERIJ ARMATUUR

- Kleur en vermogen instelbaar
- Snelle installatie
- Inclusief up light
- Leverbaar in nood- en sensor uitvoering

specificaties

**5 JAAR
GARANTIE**

Stroominput	: AC 230V
Wattage	: 12W / 18W / 25W
Dimbaar	: Optioneel, TRIAC
Lichtefficiëntie	: 110-130 lm/W*
Led chip	: Philips, Epistar
Driver	: BL, OSRAM
Kleurtemperatuur	: 3000K/4000K/6000K. In te stellen via DIP switch
Lichtbundel	: 140°
Flikkervrij	: Ja
Opstarttijd	: 0.2 seconden
Levensduur L80, TA25°	: >100.000
Kleurechtheid	: 85 CRI
Materiaal	: PC
Werktemperatuur	: -20° t/m +50°
Power factor	: >0.95
THD	: <15%
IP waarde	: IP54
Energie efficiëntie label	: A++
Slagvastheid	: IK10
Certificeringen	: CE, ROHS
Garantie	: 5 Jaar, 3 jaar bij 24/7 gebruik

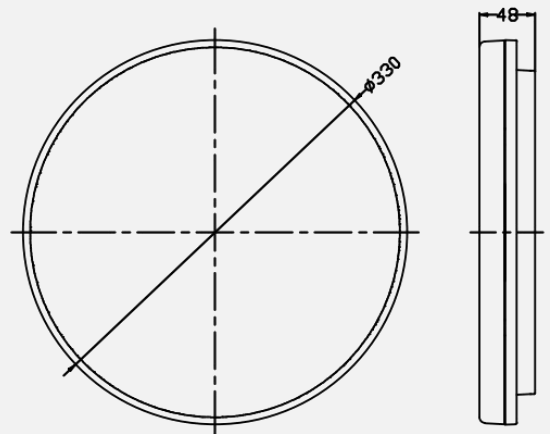

* netto/bruto lumen output

INDUSTRIËLE LED VERLICHTING

productfoto's



projectfoto's



©2024 DutchLED
Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



DUTCH LED